




719/710MP

Schräggugellager, einreihig
Qualitätswälzlagerstahl

Druckwinkel 30°, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus

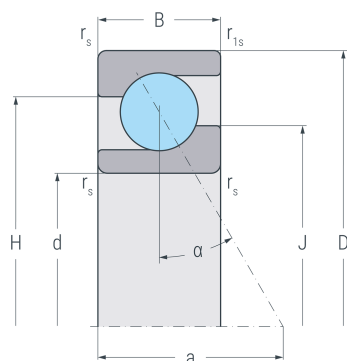

Abmessungen

d	(mm)	710	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	950	Außendurchmesser
B	(mm)	106	Breite
r_{s min}	(mm)	6	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
a	(mm)	293	Stützweite
H	(mm)	861	Borrdurchmesser Außenring
J	(mm)	802	Borrdurchmesser Innenring

Druckwinkel

α	(°)	30	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	733	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	927	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b max}	(mm)	938	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	5	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	220	Gewicht
-----------	-----	---------



719/710MP

Schräggugellager, einreihig
Qualitätswälzlagerstahl

Druckwinkel 30°, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus

Leistungsdaten

C_r	(kN)	885	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	2300	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	44.7	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	900	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	500	Bezugsdrehzahl