


81113M

Axial-Zylinderrollenlager, einreihig, einseitig wirkend, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

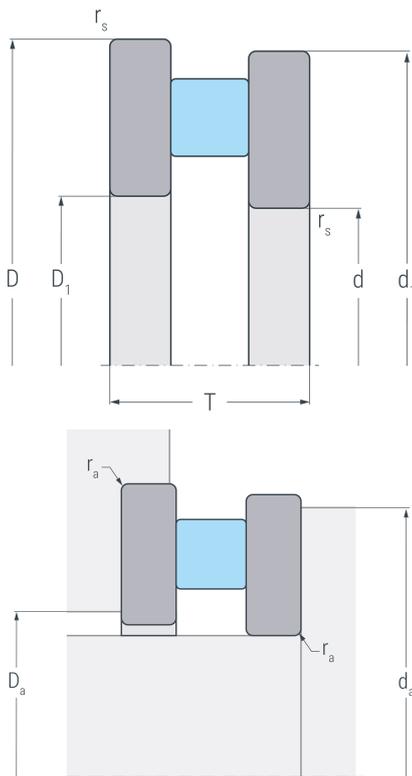

Abmessungen

d	(mm)	65	Bohrungsdurchmesser
D₁	(mm)	67	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	90	Borrdurchmesser Wellenscheibe
D	(mm)	90	Außendurchmesser
T	(mm)	18	Höhe
r_{s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	87	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	67	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_a	(kN)	105	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	335	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	34.2	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	3700	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1200	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg		0.32	Gewicht
-----------	--	------	---------