


81136M

Axial-Zylinderrollenlager, einreihig, einseitig wirkend, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

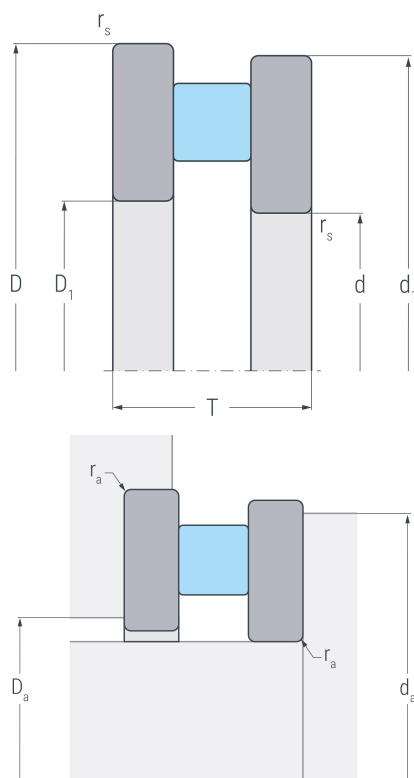

Abmessungen

d	(mm)	180	Bohrungsdurchmesser
D₁	(mm)	183	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	222	Borndurchmesser Wellenscheibe
D	(mm)	225	Außendurchmesser
T	(mm)	34	Höhe
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	217	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	188	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_a	(kN)	338	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	1280	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	104	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	1400	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	590	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	3.25	Gewicht
-----------	------	---------