


81148M

Axial-Zylinderrollenlager, einreihig, einseitig wirkend, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

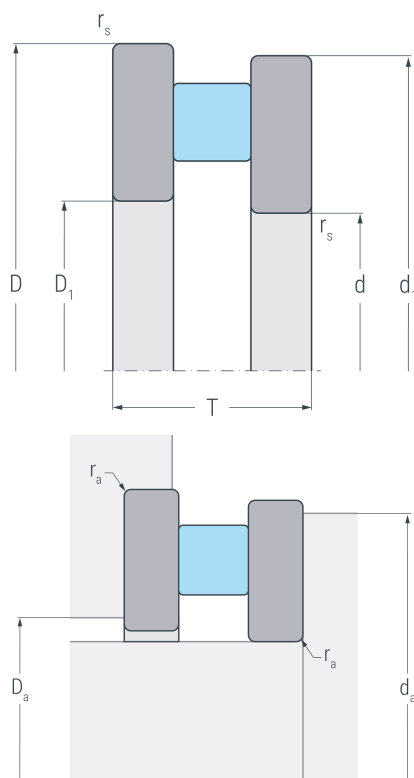

Abmessungen

d	(mm)	240	Bohrungsdurchmesser
D₁	(mm)	243	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	297	Borndurchmesser Wellenscheibe
D	(mm)	300	Außendurchmesser
T	(mm)	45	Höhe
r_{s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	288	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	252	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_a	(kN)	592	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	2460	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	197	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	1100	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	430	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	7.43	Gewicht
-----------	------	---------