


81168M

Axial-Zylinderrollenlager, einreihig, einseitig wirkend, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

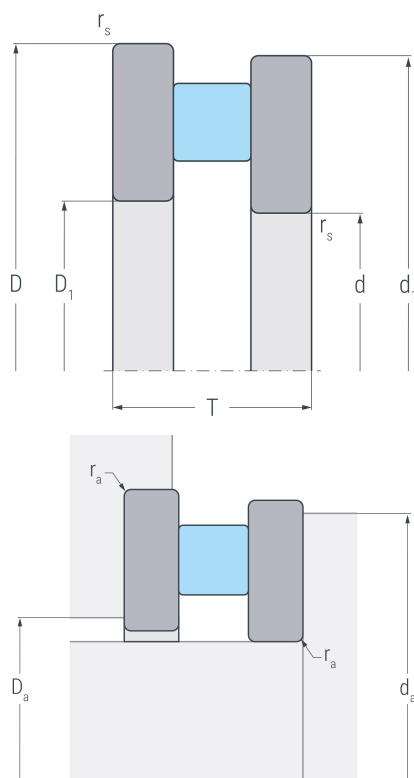

Abmessungen

d	(mm)	340	Bohrungsdurchmesser
D₁	(mm)	344	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	416	Borndurchmesser Wellenscheibe
D	(mm)	420	Außendurchmesser
T	(mm)	64	Höhe
r_{s min}	(mm)	2	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	405	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	355	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_a	(kN)	1020	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	4400	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	340	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	750	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	200	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	19.9	Gewicht
-----------	------	---------