


81210M

Axial-Zylinderrollenlager, einreihig, einseitig wirkend, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

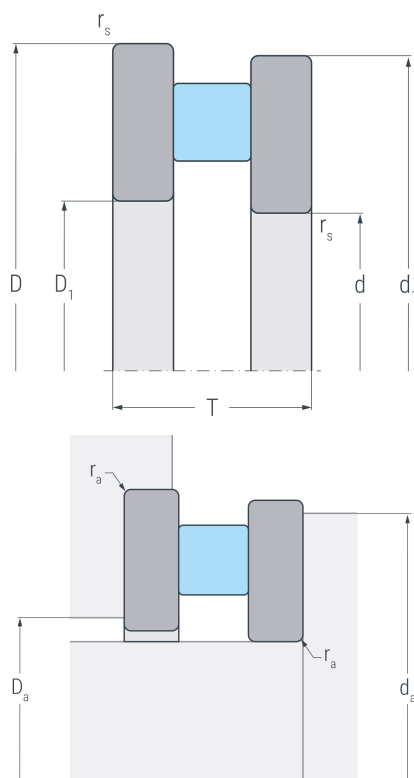

Abmessungen

d	(mm)	50	Bohrungsdurchmesser
D₁	(mm)	52	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	78	Borndurchmesser Wellenscheibe
D	(mm)	78	Außendurchmesser
T	(mm)	22	Höhe
r_{s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	75	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	53	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_a	(kN)	115	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	312	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	27.4	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	4500	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1500	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	0.37	Gewicht
-----------	------	---------