


81217M

Axial-Zylinderrollenlager, einreihig, einseitig wirkend, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

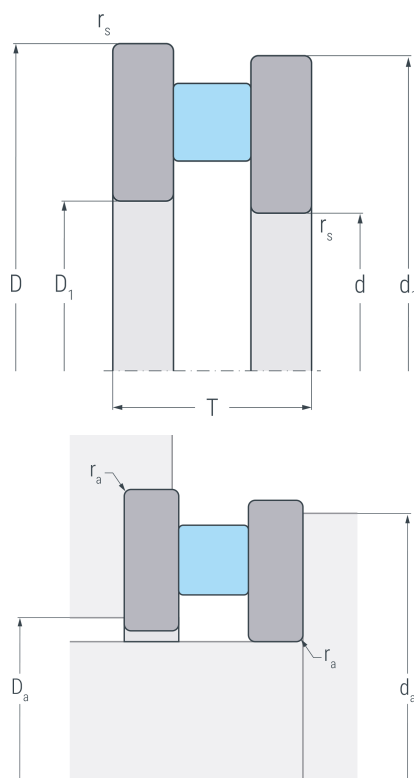

Abmessungen

d	(mm)	85	Bohrungsdurchmesser
D₁	(mm)	88	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	125	Borndurchmesser Wellenscheibe
D	(mm)	125	Außendurchmesser
T	(mm)	31	Höhe
r_{s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	119	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	90	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_a	(kN)	215	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	660	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	65.2	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	2700	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1000	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	1.22	Gewicht
-----------	------	---------