


81224M

Axial-Zylinderrollenlager, einreihig, einseitig wirkend, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

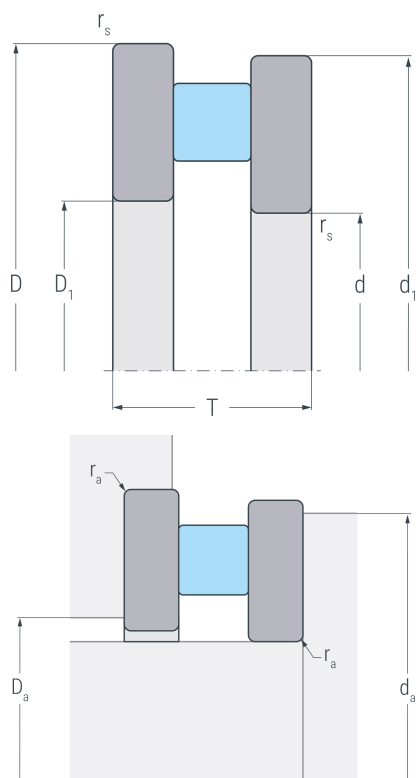

Abmessungen

d	(mm)	120	Bohrungsdurchmesser
D₁	(mm)	123	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	170	Borndurchmesser Wellenscheibe
D	(mm)	170	Außendurchmesser
T	(mm)	39	Höhe
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	162	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	127	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1.1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_a	(kN)	333	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	1110	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	110	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	2000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	790	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	2.99	Gewicht
-----------	------	---------