


81226M

Axial-Zylinderrollenlager, einreihig, einseitig wirkend, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

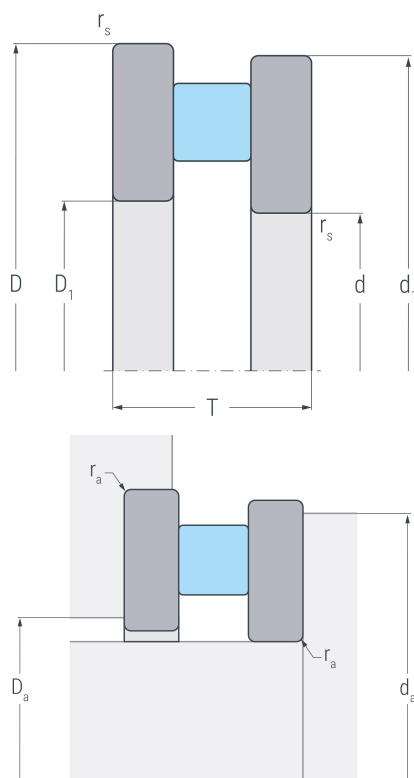

Abmessungen

d	(mm)	130	Bohrungsdurchmesser
D₁	(mm)	133	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	190	Borndurchmesser Wellenscheibe
D	(mm)	190	Außendurchmesser
T	(mm)	45	Höhe
r_{s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	181	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	137	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_a	(kN)	475	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	1480	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	152	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	1800	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	700	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	4.37	Gewicht
-----------	------	---------