


81248M

Axial-Zylinderrollenlager, einreihig, einseitig wirkend, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

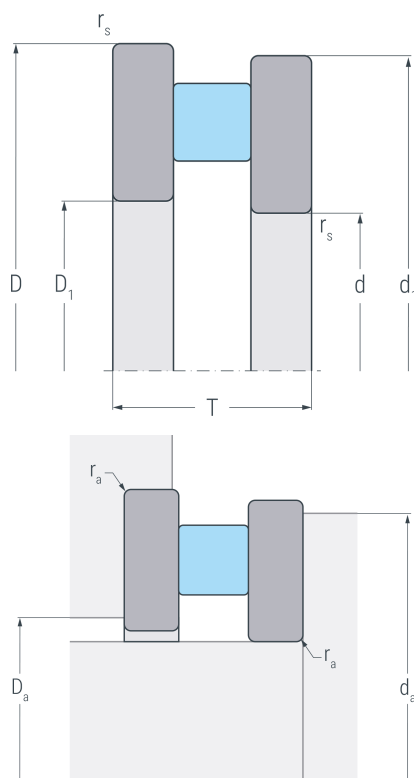

Abmessungen

d	(mm)	240	Bohrungsdurchmesser
D₁	(mm)	244	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	335	Borndurchmesser Wellenscheibe
D	(mm)	340	Außendurchmesser
T	(mm)	78	Höhe
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	322	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	258	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_a	(kN)	1300	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	5000	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	420	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	950	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	400	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	23.1	Gewicht
-----------	------	---------