


81252M

Axial-Zylinderrollenlager, einreihig, einseitig wirkend, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

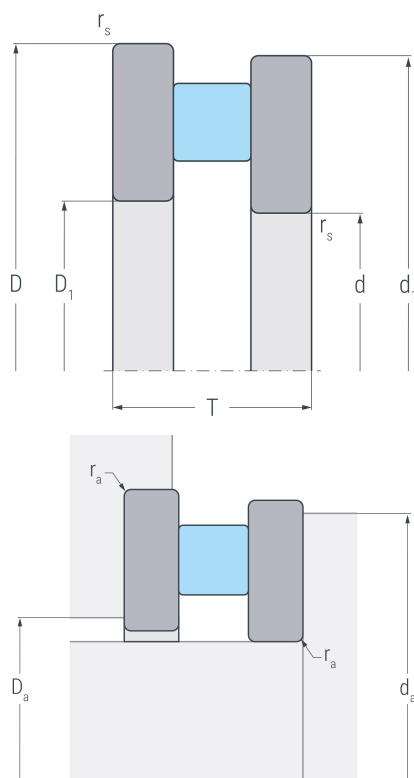

Abmessungen

d	(mm)	260	Bohrungsdurchmesser
D₁	(mm)	264	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	355	Borddurchmesser Wellenscheibe
D	(mm)	360	Außendurchmesser
T	(mm)	79	Höhe
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	342	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	278	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_a	(kN)	1400	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	5330	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	449	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	900	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	350	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	25.1	Gewicht
-----------	------	---------