


81256M

Axial-Zylinderrollenlager, einreihig, einseitig wirkend, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

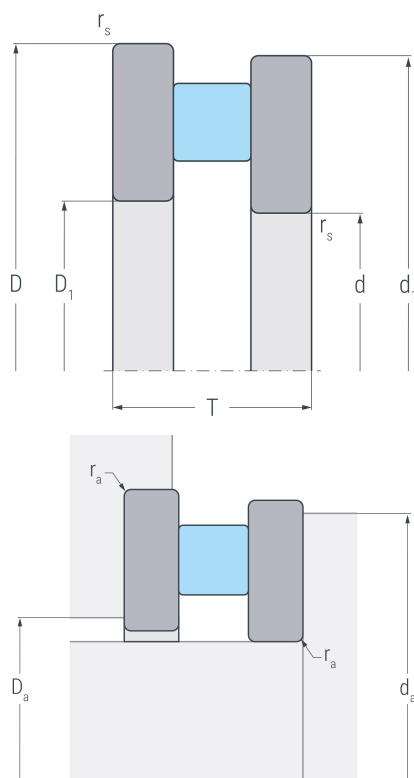

Abmessungen

d	(mm)	280	Bohrungsdurchmesser
D₁	(mm)	284	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	375	Borndurchmesser Wellenscheibe
D	(mm)	380	Außendurchmesser
T	(mm)	80	Höhe
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	362	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	298	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_a	(kN)	1440	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	5580	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	462	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	850	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	330	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	27.1	Gewicht
-----------	------	---------