


N1036K.M1.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, einreihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, zwei Borde am Innenring, ohne Bord am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

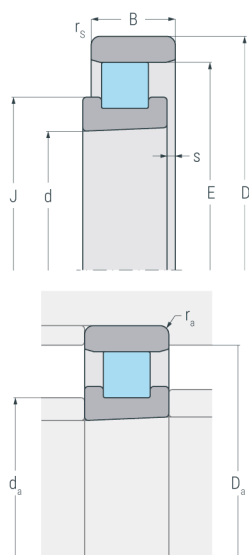

Abmessungen

d	(mm)	180	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	280	Außendurchmesser
B	(mm)	46	Breite
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	255	Laufbahndurchmesser Außenring
J	(mm)	214.1	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	5.6	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	205	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	257.8	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	370	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	544	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	53.6	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	3400	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	3800	Grenzdrehzahl, Ölschmierung

Gewicht

kg	9.96	Gewicht
-----------	------	---------