



NCF1848V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

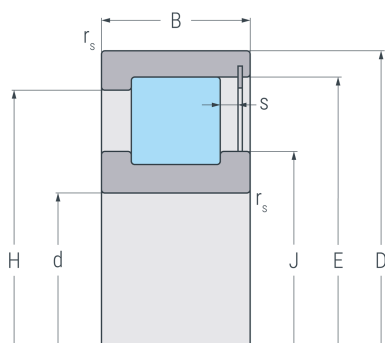

NCF

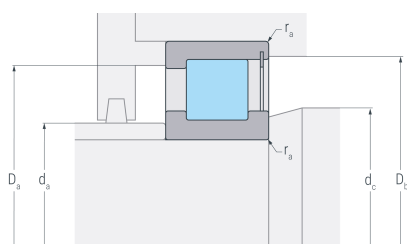

NCF

Abmessungen

d	(mm)	240	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	300	Außendurchmesser
B	(mm)	28	Breite
r_{s min}	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	287.5	Laufbahndurchmesser Außenring
H	(mm)	279	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	264	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	3	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	263.7	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	264	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	279.3	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b min}	(mm)	287.4	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	4.5	Gewicht
-----------	-----	---------



NCF1848V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	259	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	508	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	48.2	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	1200	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	850	Bezugsdrehzahl