



NCF2912V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

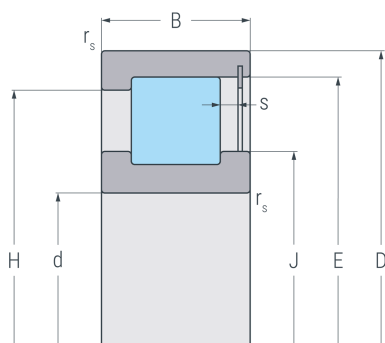

NCF

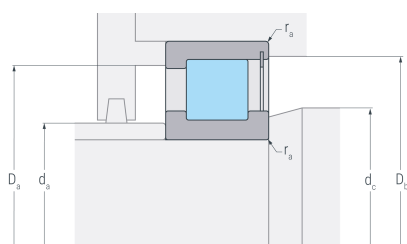

NCF

Abmessungen

d	(mm)	60	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	85	Außendurchmesser
B	(mm)	16	Breite
r_{s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	78.5	Laufbahndurchmesser Außenring
H	(mm)	74.4	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	69	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	1	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	68.8	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	69	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	74.6	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b min}	(mm)	78.7	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	0.3	Gewicht
-----------	-----	---------



NCF2912V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	63	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	73	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	13.3	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	4600	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	2900	Bezugsdrehzahl