



NCF2926V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

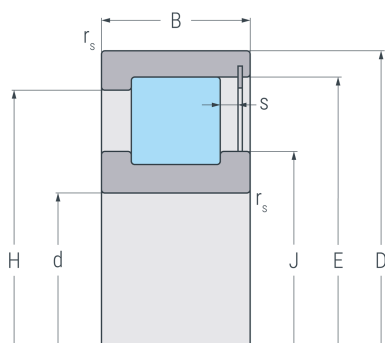

NCF

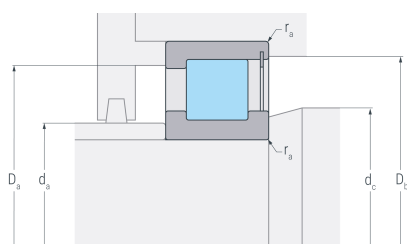

NCF

Abmessungen

d	(mm)	130	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	180	Außendurchmesser
B	(mm)	30	Breite
r_{s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	167.1	Laufbahndurchmesser Außenring
H	(mm)	161	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	146	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	2	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	145.7	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	146	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	161.3	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b min}	(mm)	167.4	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	2.3	Gewicht
-----------	-----	---------



NCF2926V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	208	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	366	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	41.5	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	2100	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1500	Bezugsdrehzahl