



NCF2930V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

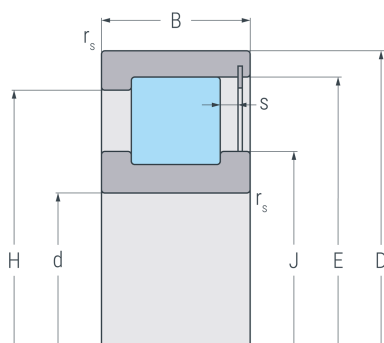

NCF

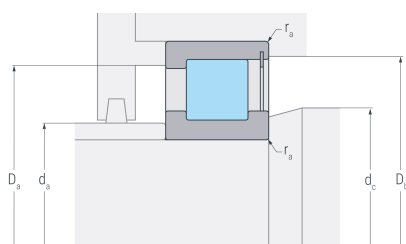

NCF

Abmessungen

d	(mm)	150	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	210	Außendurchmesser
B	(mm)	36	Breite
r_{s min}	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	196.2	Laufbahndurchmesser Außenring
H	(mm)	189.2	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	169.2	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	2.5	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	169	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	169.2	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	189.5	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b min}	(mm)	196.5	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	3.9	Gewicht
-----------	-----	---------



NCF2930V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	296	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	498	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	53.6	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	1800	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1300	Bezugsdrehzahl