



NCF3014V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

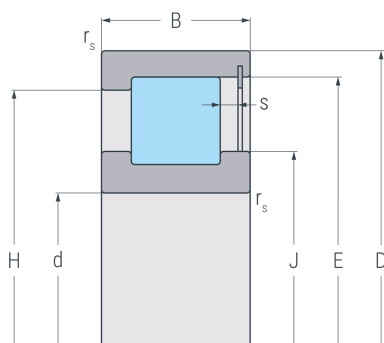

NCF

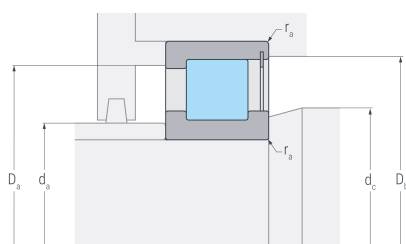

NCF

Abmessungen

d	(mm)	70	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	110	Außendurchmesser
B	(mm)	30	Breite
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	100	Laufbahndurchmesser Außenring
H	(mm)	95	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	81.6	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	3	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	81.4	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	81.6	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	95.2	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b min}	(mm)	100.2	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	1	Gewicht
-----------	---	---------



NCF3014V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	146	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	173	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	28.7	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	3600	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	2700	Bezugsdrehzahl