



NCF3032V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

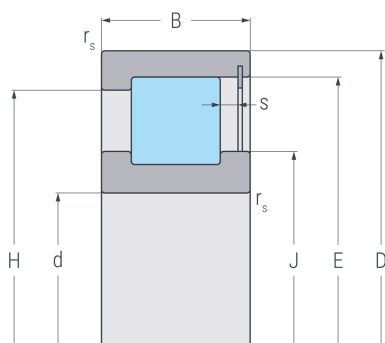

NCF

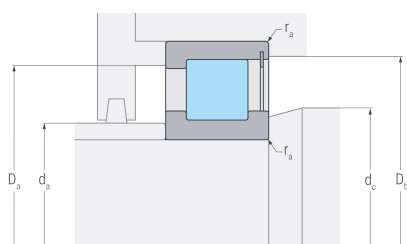

NCF

Abmessungen

d	(mm)	160	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	240	Außendurchmesser
B	(mm)	60	Breite
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	225.5	Laufbahndurchmesser Außenring
H	(mm)	215.8	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	185	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	7	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	184.7	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	185	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	216.1	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b min}	(mm)	225.8	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	9.3	Gewicht
-----------	-----	---------



NCF3032V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	535	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	790	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	97	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	1600	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1200	Bezugsdrehzahl