



NCF3038V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

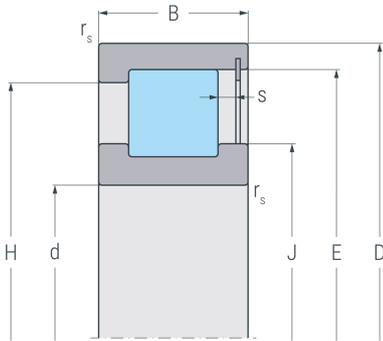

NCF

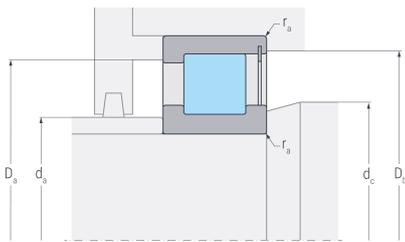

NCF

Abmessungen

d	(mm)	190	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	290	Außendurchmesser
B	(mm)	75	Breite
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	270	Laufbahndurchmesser Außenring
H	(mm)	258.5	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	221	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	9	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	220.7	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	221	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	258.8	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b min}	(mm)	270.3	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		17	Gewicht
-----------	--	----	---------



NCF3038V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	822	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1250	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	149	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	1300	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	950	Bezugsdrehzahl