



NCF3040V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

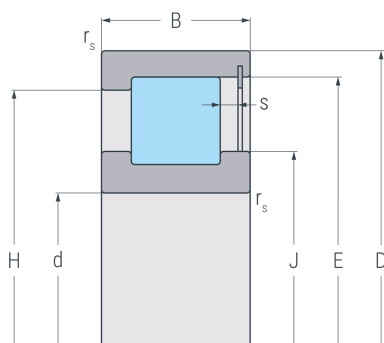

NCF

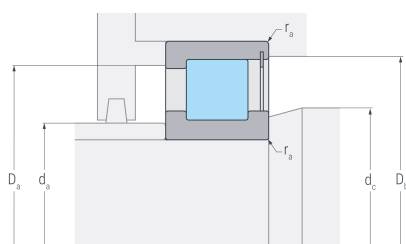

NCF

Abmessungen

d	(mm)	200	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	310	Außendurchmesser
B	(mm)	82	Breite
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	288.2	Laufbahndurchmesser Außenring
H	(mm)	276.2	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	236.7	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	9	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	236.4	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	236.7	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	276.5	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b min}	(mm)	288.5	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	23	Gewicht
-----------	----	---------



NCF3040V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	935	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1480	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	168	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	1200	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	880	Bezugsdrehzahl