



NCF3052V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

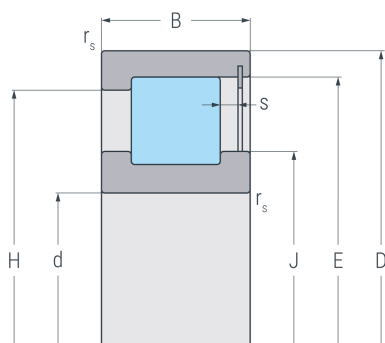

NCF

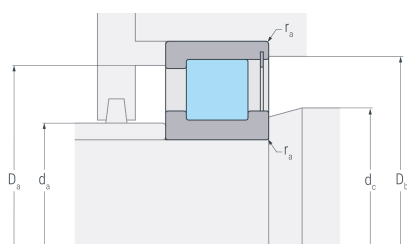

NCF

Abmessungen

d	(mm)	260	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	400	Außendurchmesser
B	(mm)	104	Breite
r_{s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	376.1	Laufbahndurchmesser Außenring
H	(mm)	358	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	304	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	11	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	303.6	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	304	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	358.4	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b min}	(mm)	376.5	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	4	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	48	Gewicht
-----------	----	---------



NCF3052V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	1540	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	2560	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	227	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	970	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	610	Bezugsdrehzahl