
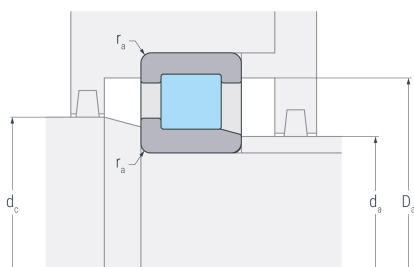
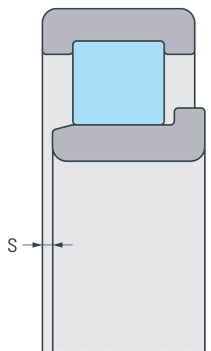


NJ2203E.TVP2

Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

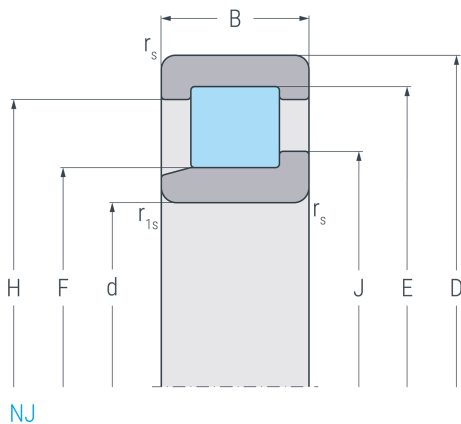

Abmessungen

d	17 mm	Bohrungsdurchmesser
D	40 mm	Außendurchmesser
B	16 mm	Breite
r_{s min}	0.6 mm	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	0.6 mm	minimaler Kantenabstand
E	35.1 mm	Laufbahndurchmesser Außenring
F	22.1 mm	Laufbahndurchmesser Innenring
H	32.5 mm	Borddurchmesser Außenring
J	24.7 mm	Borddurchmesser Innenring
s	1.7 mm	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	21 mm	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	21.5 mm	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	26 mm	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	36 mm	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	0.6 mm	maximaler Rundungsradius

Gewicht

m	0.095 kg	Gewicht
----------	----------	---------



NJ2203E.TVP2

Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	24.1 kN	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	22 kN	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	2.71 kN	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	18000 min ⁻¹	Grenzdrehzahl
n_B	13000 min ⁻¹	Bezugsdrehzahl