



NJG2317VH

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Rollenkranz selbsthaltend, Stützlager, zerlegbar, ein Bord am Innenring, zwei Borde am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

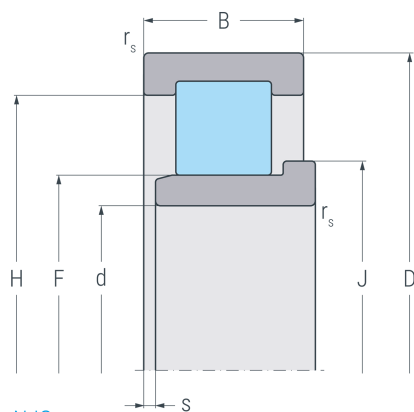

NJG

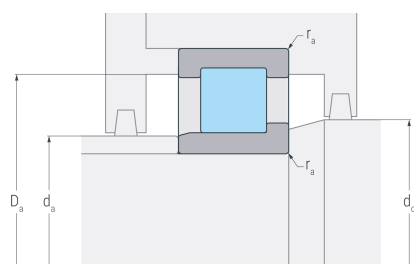

NJG

Abmessungen

d	(mm)	85	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	180	Außendurchmesser
B	(mm)	60	Breite
r_{s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
F	(mm)	107	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	150.9	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	118.2	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	4	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	106.7	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	117.9	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	151.2	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	3	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	7.4	Gewicht
-----------	-----	---------



NJG2317VH

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Rollenkranz selbsthaltend, Stützlager, zerlegbar, ein Bord am Innenring, zwei Borde am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	480	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	608	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	69.1	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	2300	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1700	Bezugsdrehzahl