


NJG2328VH

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Rollenkranz selbsthaltend, Stützlager, zerlegbar, ein Bord am Innenring, zwei Borde am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

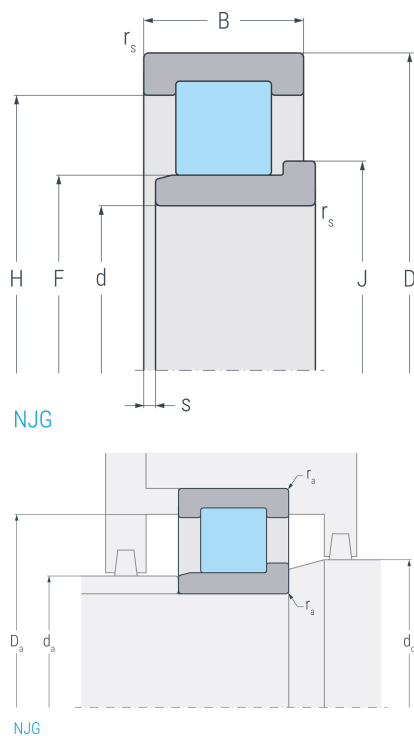

Abmessungen

d	(mm)	140	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	300	Außendurchmesser
B	(mm)	102	Breite
r_{s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
F	(mm)	168.5	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	243.5	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	187.5	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	6.5	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	168.1	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	187.2	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	243.8	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	4	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	36	Gewicht
-----------	----	---------



NJG2328VH

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Rollenkranz selbsthaltend, Stützlager, zerlegbar, ein Bord am Innenring, zwei Borde am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	1340	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1520	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	236	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	1500	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	960	Bezugsdrehzahl