


NJG2352VH

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Rollenkranz selbsthaltend, Stützlager, zerlegbar, ein Bord am Innenring, zwei Borde am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

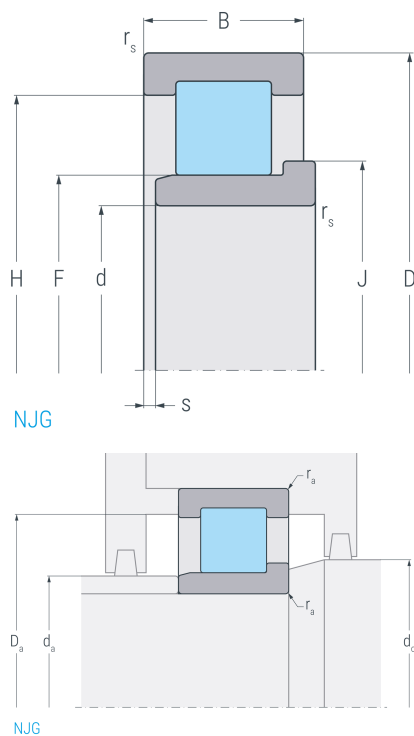

Abmessungen

d	(mm)	260	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	540	Außendurchmesser
B	(mm)	165	Breite
r_{s min}	(mm)	6	minimaler Kantenabstand
F	(mm)	315	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	460	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	352	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	11	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	314.5	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	351.5	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	460.5	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	6	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	180	Gewicht
-----------	-----	---------



NJG2352VH

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Rollenkranz selbsthaltend, Stützlager, zerlegbar, ein Bord am Innenring, zwei Borde am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	3420	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	4600	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	455	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	750	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	400	Bezugsdrehzahl