NN30/500K.M.HP

zweireihig

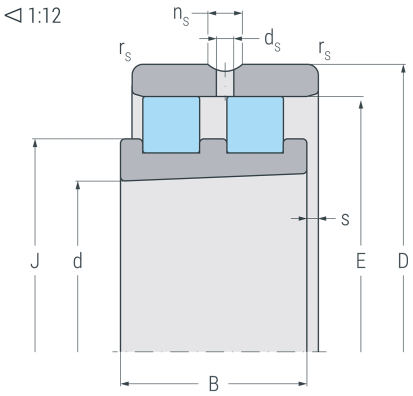

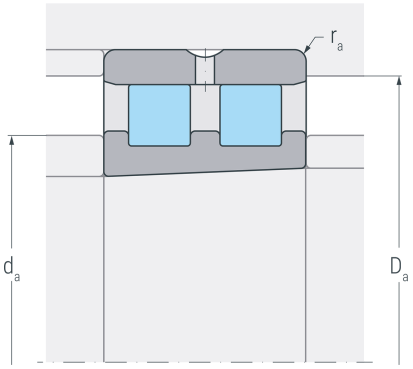

Abmessungen

d	(mm)	500	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	720	Außendurchmesser
B	(mm)	167	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	6	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	664	Laufbahndurchmesser Außenring
J	(mm)	584	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	11.7	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	564	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	677	Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	6	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	2600	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	5840	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	530	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G\ Grease}$	(min^{-1})	1000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
$n_{G\ Oil}$	(min^{-1})	1300	Grenzdrehzahl, Ölschmierung

Gewicht

kg		212	Gewicht