
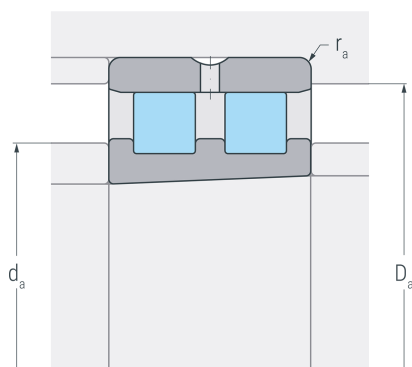


NN3048K.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Innenring, ohne Bord am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

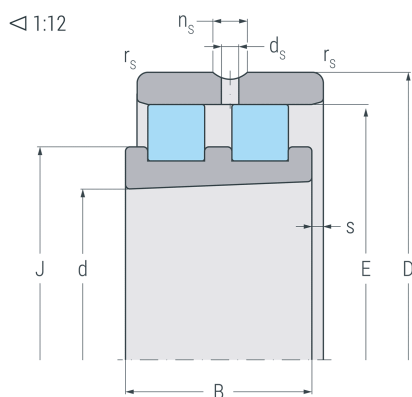

Abmessungen

d	(mm)	240	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	360	Außendurchmesser
B	(mm)	92	Breite
r_{s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	330	Laufbahndurchmesser Außenring
J	(mm)	285.2	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	6.1	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	274	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	337	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	3	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	842	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1580	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	145	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	2000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	2600	Grenzdrehzahl, Ölschmierung

Gewicht

kg	31.6	Gewicht
-----------	------	---------