


NNCL4840V

Zylinderrollenlager, vollrollig, zweireihig, Loslager, zerlegbar, ohne Bord und ein Sprengring am Außenring, drei Borde am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

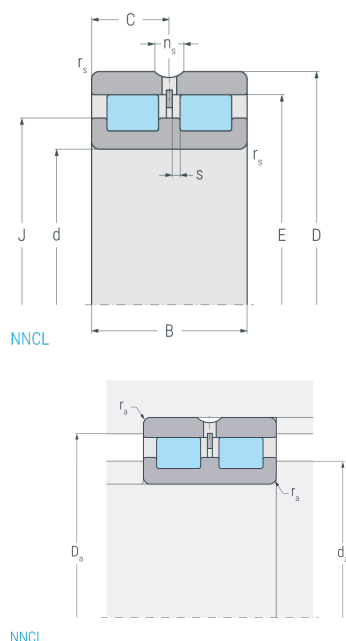

Abmessungen

d	(mm)	200	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	250	Außendurchmesser
B	(mm)	50	Breite
r_{s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
C	(mm)	25	Abstand Schmiernut
n_s	(mm)	6.5	Breite Schmiernut
E	(mm)	235	Laufbahndurchmesser Außenring
J	(mm)	218	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	4	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	217.6	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	235.5	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	5.77	Gewicht
-----------	------	---------



NNCL4840V

Zylinderrollenlager, vollrollig, zweireihig, Loslager, zerlegbar, ohne Bord und ein Sprengring am Außenring, drei Borde am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	312	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	766	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	82.5	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	1400	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	950	Bezugsdrehzahl