


NNCL4860V

Zylinderrollenlager, vollrollig, zweireihig, Loslager, zerlegbar, ohne Bord und ein Sprengring am Außenring, drei Borde am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

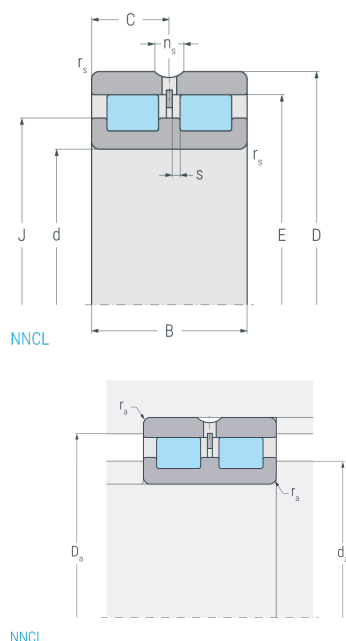

Abmessungen

d	(mm)	300	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	380	Außendurchmesser
B	(mm)	80	Breite
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
C	(mm)	40	Abstand Schmiernut
n_s	(mm)	9.5	Breite Schmiernut
E	(mm)	357	Laufbahndurchmesser Außenring
J	(mm)	328	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	6	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	327.5	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	357.5	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	21.8	Gewicht
-----------	------	---------



NNCL4860V

Zylinderrollenlager, vollrollig, zweireihig, Loslager, zerlegbar, ohne Bord und ein Sprengring am Außenring, drei Borde am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	815	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	2040	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	211	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	950	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	550	Bezugsdrehzahl