


NNCL4922V

Zylinderrollenlager, vollrollig, zweireihig, Loslager, zerlegbar, ohne Bord und ein Sprengring am Außenring, drei Borde am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

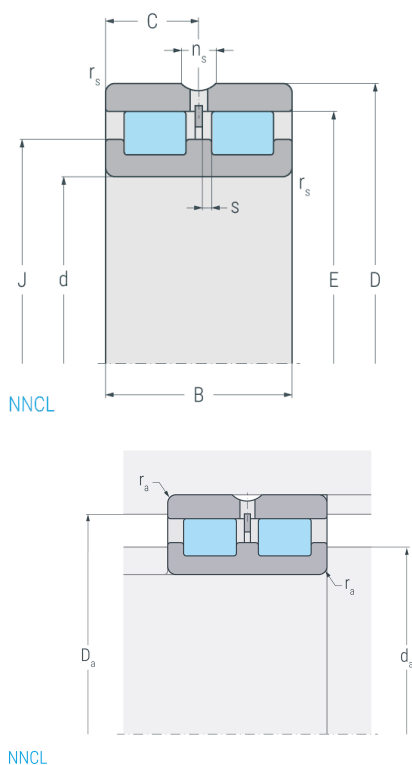

Abmessungen

d	(mm)	110	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	150	Außendurchmesser
B	(mm)	40	Breite
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
C	(mm)	20	Abstand Schmiernut
n_s	(mm)	6.5	Breite Schmiernut
E	(mm)	138	Laufbahndurchmesser Außenring
J	(mm)	125	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	2	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	124.8	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	138.2	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	2.2	Gewicht
-----------	-----	---------

NNCL4922V

Zylinderrollenlager, vollrollig, zweireihig, Loslager, zerlegbar, ohne Bord und ein Sprengring am Außenring, drei Borde am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	200	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	391	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	48.6	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	2400	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1600	Bezugsdrehzahl