


NNU4932K.S.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingegengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

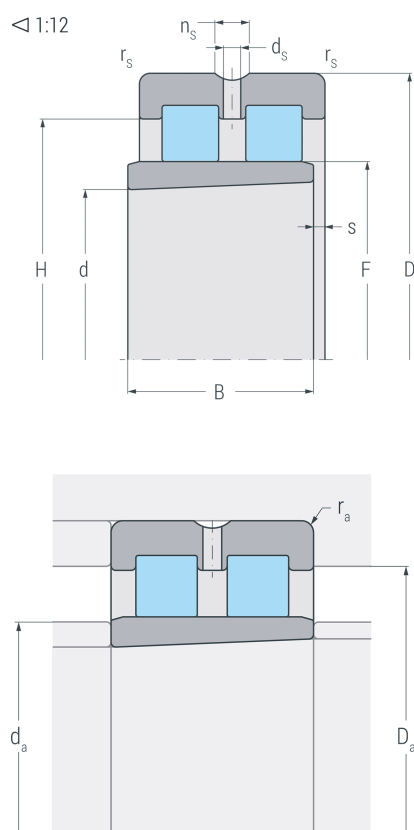

Abmessungen

d	(mm)	160	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	220	Außendurchmesser
B	(mm)	60	Breite
r_{s min}	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
F	(mm)	178.5	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	201	Borddurchmesser Außenring
n_s	(mm)	6.5	Breite Schmiernut
d_s	(mm)	3.2	Durchmesser Schmierbohrung
s	(mm)	2.7	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	177	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	207	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	6.4	Gewicht
-----------	-----	---------



NNU4932K.S.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	333	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	679	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	72	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	3400	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	4000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung