
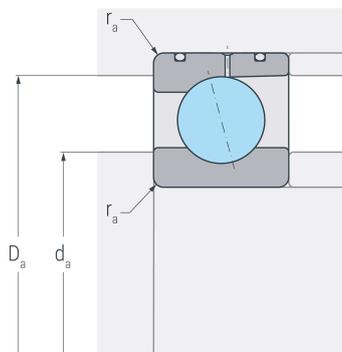
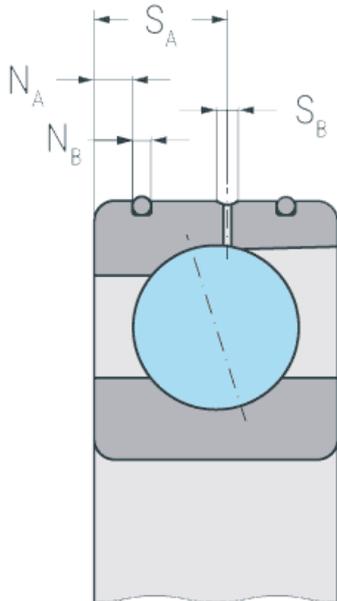


# XCB7009E.DLR.T.P4S

Hybrid-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, eine Schmierrille mit zwei Schmierbohrungen, zwei Ringnuten mit O-Ringen, Hartgewebekäfig, eingeengte Toleranzen, Ringe aus Cronidur® 30, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

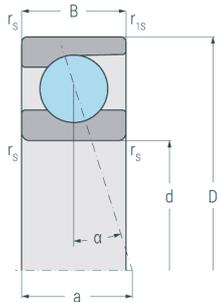

## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	45	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	75	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	16	Breite
<b>a</b>	(mm)	22	Stützweite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
<b>r<sub>1s min</sub></b>	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand

## Druckwinkel

<b>α</b>	(°)	25	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

## DLR-Abmessung

<b>N<sub>B</sub></b>	(mm)	1.5	Breite der Nut
<b>N<sub>A</sub></b>	(mm)	3.4	Abstand der Nut
<b>S<sub>B</sub></b>	(mm)	1.4	Breite der Schmierrille
<b>S<sub>A</sub></b>	(mm)	9.3	Abstand der Schmierrille

## Gewicht

<b>kg</b>		0.211	Gewicht
-----------	--	-------	---------

# XCB7009E.DLR.T.P4S

Hybrid-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, eine Schmierrille mit zwei Schmierbohrungen, zwei Ringnuten mit O-Ringen, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Cronidur® 30, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



## Anschlussmaße

<b>d<sub>a</sub> h12</b>	(mm)	51	Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a</sub> H12</b>	(mm)	69	Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a</sub> max</b>	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
<b>r<sub>b</sub> max</b>	(mm)	0.3	maximaler Rundungsradius

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	41.4	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	17.1	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	1.61	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G oil</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	40000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
<b>F<sub>VL</sub></b>	(N)	90	Vorspannkraft, leicht
<b>F<sub>VM</sub></b>	(N)	394	Vorspannkraft, mittel
<b>F<sub>VS</sub></b>	(N)	876	Vorspannkraft, schwer
<b>C<sub>aL</sub></b>	(N/μm)	97	axiale Steifigkeit, leicht
<b>C<sub>aM</sub></b>	(N/μm)	165	axiale Steifigkeit, mittel
<b>C<sub>aS</sub></b>	(N/μm)	226	axiale Steifigkeit, schwer
<b>K<sub>aEL</sub></b>	(N)	264	Abhebekraft, leicht
<b>K<sub>aEM</sub></b>	(N)	1180	Abhebekraft, mittel
<b>K<sub>aES</sub></b>	(N)	2700	Abhebekraft, schwer