
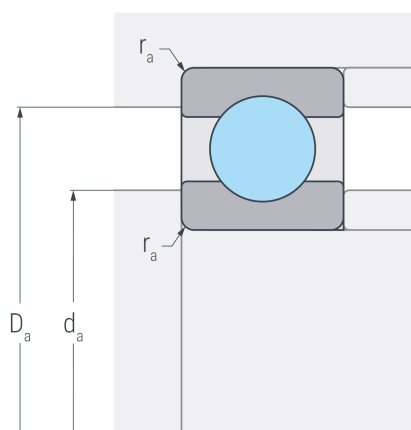


61984M

Rillenkugellager, einreihig, wälzkörpergeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

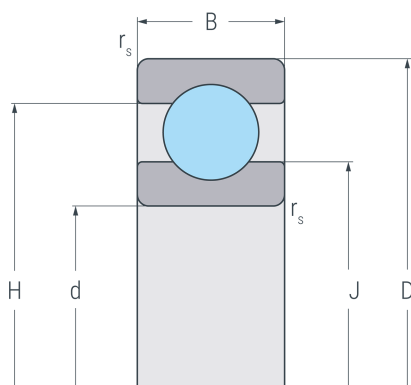

Abmessungen

d	(mm)	420	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	560	Außendurchmesser
B	(mm)	65	Breite
r_{s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	515	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	465	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	435	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	545	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	3	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	418	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	758	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	17.8	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	2600	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1300	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	44.5	Gewicht
-----------	------	---------