

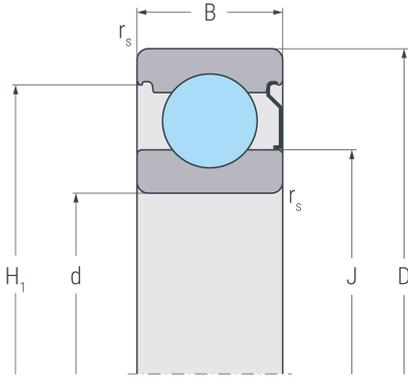


# 6219ZR

Rillenkugellager, einreihig, einseitig abgedeckt, Stahlblechkäfig, eine Deckscheibe, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

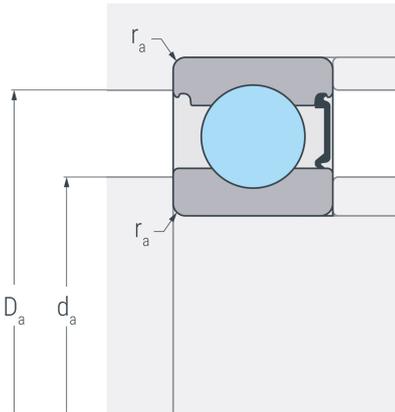

ZR

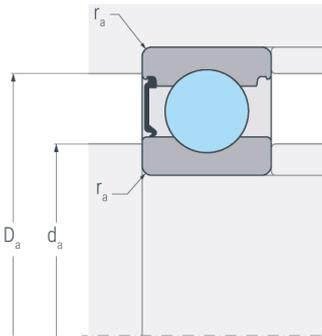

## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	95	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	170	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	32	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
<b>H<sub>1</sub></b>	(mm)	150.8	Borrdurchmesser Außenring
<b>J</b>	(mm)	118.3	Borrdurchmesser Innenring

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	107	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	158	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	118	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	97.4	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	4.96	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	5500	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	4900	Bezugsdrehzahl

## Gewicht

<b>kg</b>	2.67	Gewicht
-----------	------	---------