


6336M

Rillenkugellager, einreihig, wälzkörpergeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus
Qualitätswälzlagerstahl

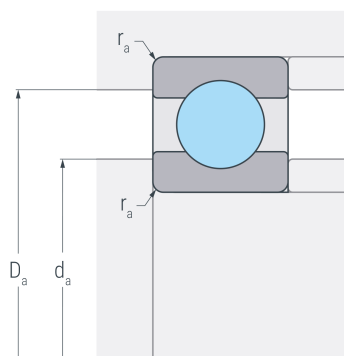

Abmessungen

d	(mm)	180	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	380	Außendurchmesser
B	(mm)	75	Breite
r_{s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	315.4	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	245.5	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	197	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	363	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	3	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	387	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	484	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	16.7	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	3000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	2400	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	42.8	Gewicht
-----------	------	---------