




71852MP

Schräggugellager, einreihig
Qualitätswälzlagerstahl

Druckwinkel 30°, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus

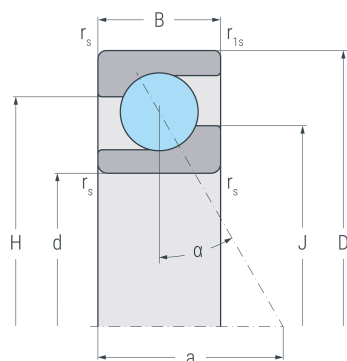

Abmessungen

d	(mm)	260	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	320	Außendurchmesser
B	(mm)	28	Breite
r_{s min}	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
a	(mm)	98	Stützweite
H	(mm)	296	Borndurchmesser Außenring
J	(mm)	284	Borndurchmesser Innenring

Druckwinkel

α	(°)	30	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	269	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	311	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b max}	(mm)	315	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	4.58	Gewicht
-----------	------	---------



71852MP

Schräggugellager, einreihig
Qualitätswälzlagerstahl

Druckwinkel 30°, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus

Leistungsdaten

C_r	(kN)	120	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	188	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	6.45	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	2900	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1600	Bezugsdrehzahl