


51272MP

Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

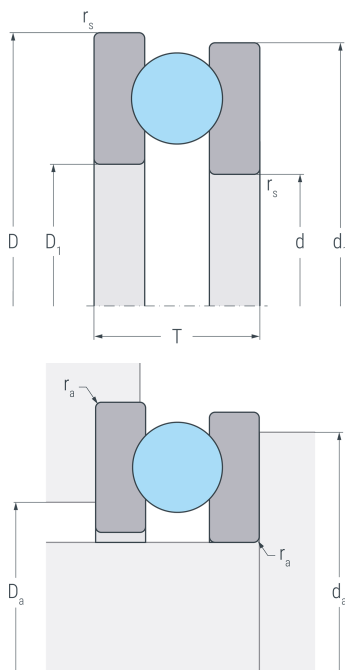

Abmessungen

d	(mm)	360	Innendurchmesser Wellenscheibe
D	(mm)	500	Außendurchmesser Gehäusescheibe
T	(mm)	110	Breite
D₁	(mm)	365	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	495	Außendurchmesser Wellenscheibe
r_{s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	444	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	416	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	3	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_a	(kN)	712	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	3590	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	79	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	800	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	900	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	47.6	Gewicht
-----------	------	---------