


# 6020ZR

Rillenkugellager, einreihig, einseitig abgedeckt, Stahlblechkäfig, eine Deckscheibe, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



ZR

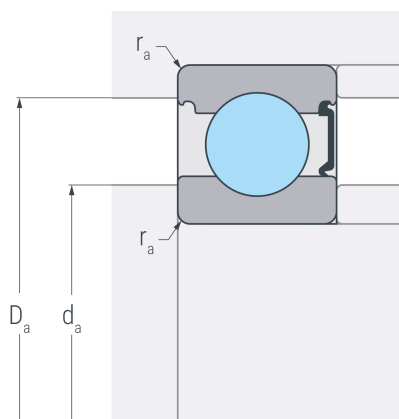

## Abmessungen

|                          |      |       |                           |
|--------------------------|------|-------|---------------------------|
| <b>d</b>                 | (mm) | 100   | Bohrungsdurchmesser       |
| <b>D</b>                 | (mm) | 150   | Außendurchmesser          |
| <b>B</b>                 | (mm) | 24    | Breite                    |
| <b>r<sub>s min</sub></b> | (mm) | 1.5   | minimaler Kantenabstand   |
| <b>H<sub>1</sub></b>     | (mm) | 137.4 | Borddurchmesser Außenring |
| <b>J</b>                 | (mm) | 116.2 | Borddurchmesser Innenring |

## Anschlussmaße

|                          |      |     |                                           |
|--------------------------|------|-----|-------------------------------------------|
| <b>d<sub>a min</sub></b> | (mm) | 107 | minimaler Durchmesser der Wellenschulter  |
| <b>D<sub>a max</sub></b> | (mm) | 143 | maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| <b>r<sub>a max</sub></b> | (mm) | 1.5 | maximaler Rundungsradius                  |

## Leistungsdaten

|                       |                      |      |                                 |
|-----------------------|----------------------|------|---------------------------------|
| <b>C<sub>r</sub></b>  | (kN)                 | 64.8 | dynamische Tragzahl, radial     |
| <b>C<sub>0r</sub></b> | (kN)                 | 62.3 | statische Tragzahl, radial      |
| <b>C<sub>ur</sub></b> | (kN)                 | 2.9  | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| <b>n<sub>G</sub></b>  | (min <sup>-1</sup> ) | 6000 | Grenzdrehzahl                   |
| <b>n<sub>B</sub></b>  | (min <sup>-1</sup> ) | 5000 | Bezugsdrehzahl                  |

## Gewicht

|           |      |         |
|-----------|------|---------|
| <b>kg</b> | 1.26 | Gewicht |
|-----------|------|---------|