



# 6022.2ZR

Rillenkugellager, einreihig, befedet, Stahlblechkäfig, zwei Deckscheiben, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

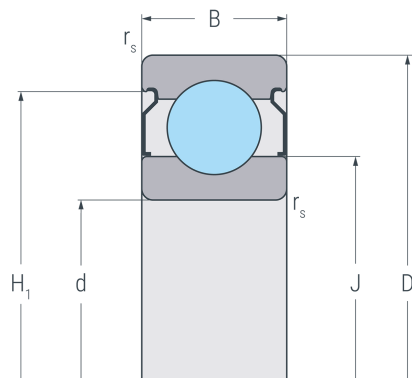

2 ZR

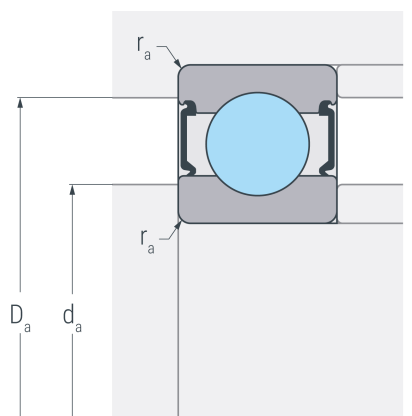

## Abmessungen

|                          |      |       |                           |
|--------------------------|------|-------|---------------------------|
| <b>d</b>                 | (mm) | 110   | Bohrungsdurchmesser       |
| <b>D</b>                 | (mm) | 170   | Außendurchmesser          |
| <b>B</b>                 | (mm) | 28    | Breite                    |
| <b>r<sub>s min</sub></b> | (mm) | 2     | minimaler Kantenabstand   |
| <b>H<sub>1</sub></b>     | (mm) | 155   | Borddurchmesser Außenring |
| <b>J</b>                 | (mm) | 128.7 | Borddurchmesser Innenring |

## Anschlussmaße

|                          |      |       |                                           |
|--------------------------|------|-------|-------------------------------------------|
| <b>d<sub>a min</sub></b> | (mm) | 118.8 | minimaler Durchmesser der Wellenschulter  |
| <b>D<sub>a max</sub></b> | (mm) | 161.2 | maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| <b>r<sub>a max</sub></b> | (mm) | 2     | maximaler Rundungsradius                  |

## Leistungsdaten

|                       |                      |      |                                 |
|-----------------------|----------------------|------|---------------------------------|
| <b>C<sub>r</sub></b>  | (kN)                 | 83.3 | dynamische Tragzahl, radial     |
| <b>C<sub>0r</sub></b> | (kN)                 | 81.4 | statische Tragzahl, radial      |
| <b>C<sub>ur</sub></b> | (kN)                 | 3.59 | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| <b>n<sub>G</sub></b>  | (min <sup>-1</sup> ) | 4300 | Grenzdrehzahl                   |
| <b>n<sub>B</sub></b>  | (min <sup>-1</sup> ) | 4800 | Bezugsdrehzahl                  |

## Gewicht

|           |      |         |
|-----------|------|---------|
| <b>kg</b> | 1.97 | Gewicht |
|-----------|------|---------|