
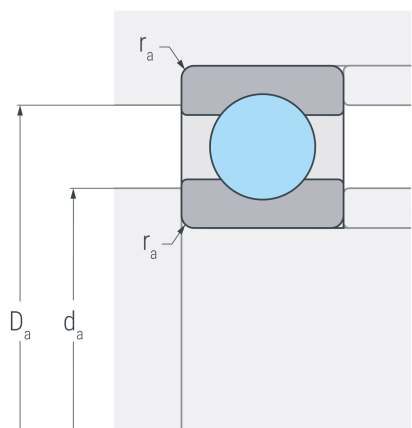


6064M

Rillenkugellager, einreihig, wälzkörpergeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus
Qualitätswälzlagerstahl

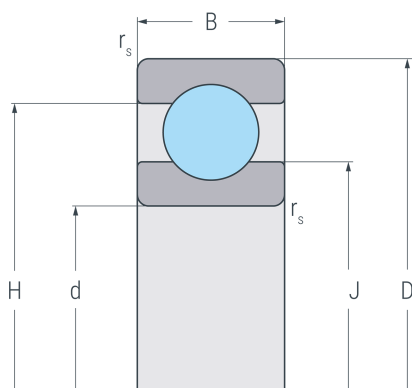

Abmessungen

d	(mm)	320	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	480	Außendurchmesser
B	(mm)	74	Breite
r_{s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	430.8	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	370.9	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	335	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	465	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	3	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	424	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	684	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	17.8	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	2300	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1800	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	47.4	Gewicht
-----------	------	---------