
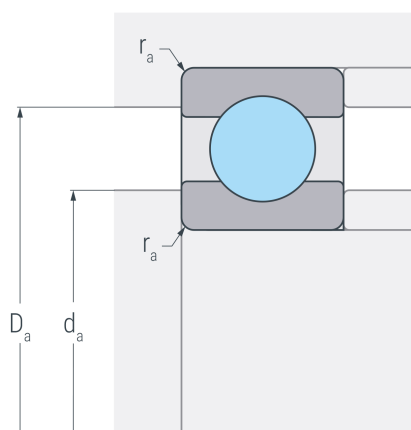


60844M

Rillenkugellager, einreihig, wälzkörpergeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

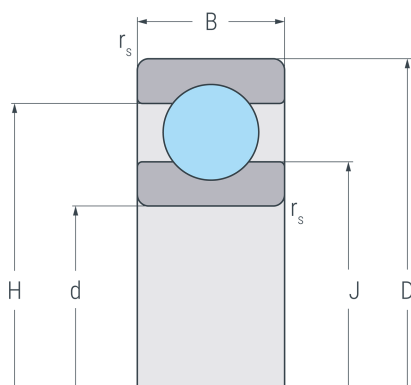

Abmessungen

d	(mm)	220	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	270	Außendurchmesser
B	(mm)	16	Breite
r_{s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	252	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	238	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	225	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	265	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	49.9	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	71.8	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	2.33	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	3800	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1800	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	2.08	Gewicht
-----------	------	---------