
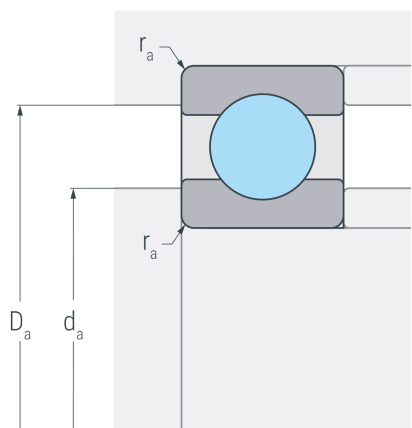


60926M

Rillenkugellager, einreihig, wälzkörpergeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus
Qualitätswälzlagerstahl

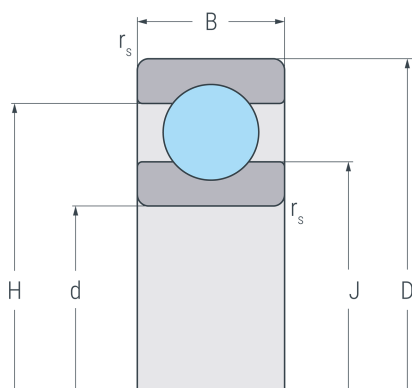

Abmessungen

d	(mm)	130	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	180	Außendurchmesser
B	(mm)	16	Breite
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	162.5	Borstdurchmesser Außenring
J	(mm)	147.5	Borstdurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	136	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	174	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	46.8	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	52.5	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	2.14	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	6200	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	3100	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	1.38	Gewicht
-----------	------	---------