
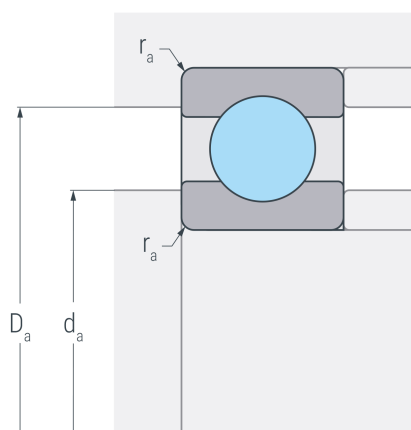


60934M

Rillenkugellager, einreihig, wälzkörpergeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus
Qualitätswälzlagerstahl

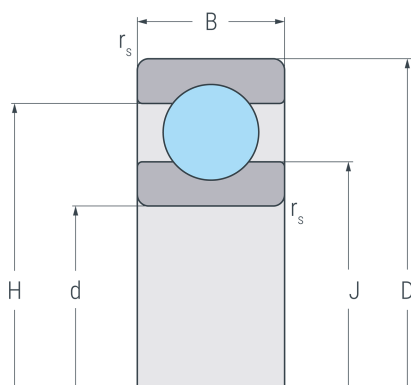

Abmessungen

d	(mm)	170	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	230	Außendurchmesser
B	(mm)	19	Breite
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	209	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	191	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	176	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	224	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	67.3	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	81.8	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	2.92	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	4700	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	2600	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	2.48	Gewicht
-----------	------	---------