
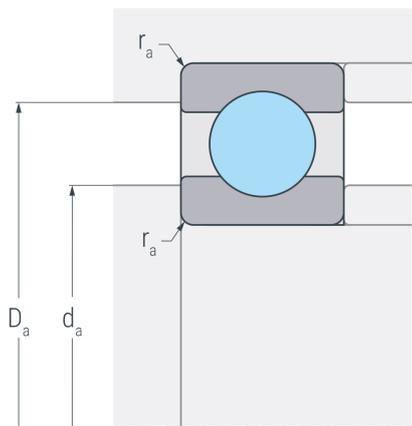


# 61896M

Rillenkugellager, einreihig, wälzkörpergeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

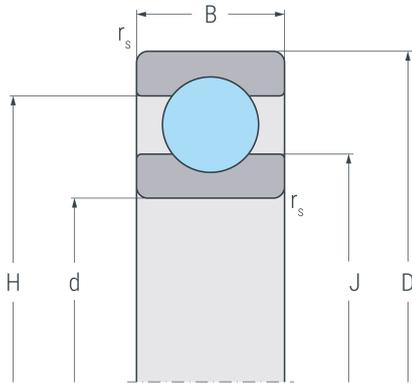

## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	480	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	600	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	56	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
<b>H</b>	(mm)	560.5	Borndurchmesser Außenring
<b>J</b>	(mm)	521.2	Borndurchmesser Innenring

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	492	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	588	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	319	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	604	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	13.6	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	2200	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	1100	Bezugsdrehzahl

## Gewicht

<b>kg</b>		36.4	Gewicht
-----------	--	------	---------