
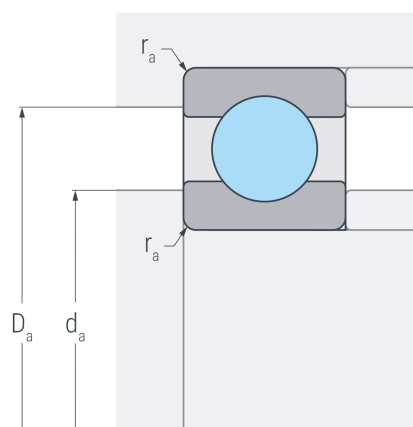


61952MA

Rillenkugellager, einreihig, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

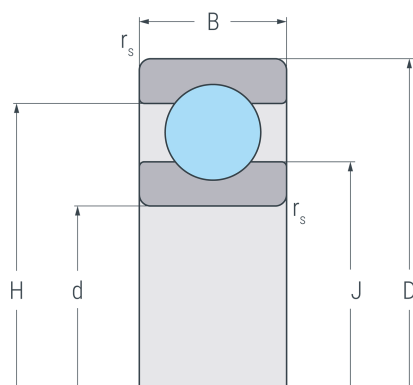

Abmessungen

d	(mm)	260	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	360	Außendurchmesser
B	(mm)	46	Breite
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	330.2	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	291.3	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	270	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	350	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	226	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	321	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	9.76	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	3800	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	2200	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	14.1	Gewicht
-----------	------	---------