
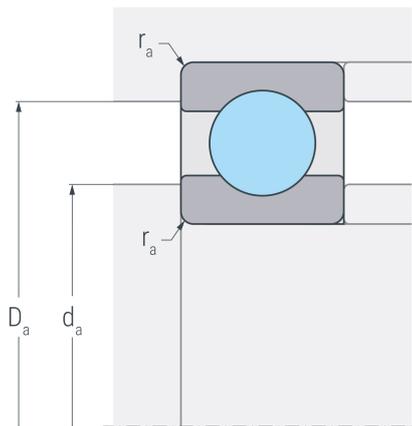


# 6228

Rillenkugellager, einreihig, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

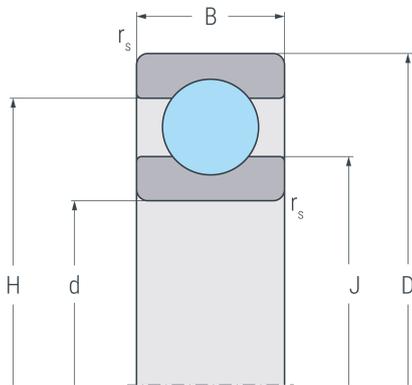

## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	140	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	250	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	42	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
<b>H</b>	(mm)	213.7	Borddurchmesser Außenring
<b>J</b>	(mm)	175.9	Borddurchmesser Innenring

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	154	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	236	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	205	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	226	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	8.44	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	3600	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	3500	Bezugsdrehzahl

## Gewicht

<b>kg</b>		7.85	Gewicht
-----------	--	------	---------