
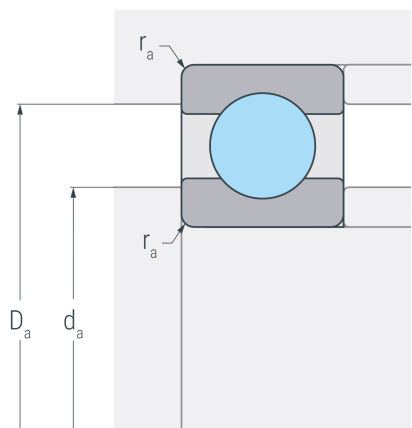


6414

Rillenkugellager, einreihig, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

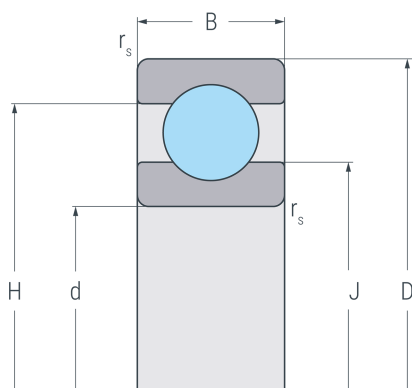

Abmessungen

d	(mm)	70	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	180	Außendurchmesser
B	(mm)	42	Breite
$r_{s \min}$	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	150.6	Borstdurchmesser Außenring
J	(mm)	114	Borstdurchmesser Innenring

Anschlussmaße

$d_{a \min}$	(mm)	86	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a \max}$	(mm)	164	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a \max}$	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	151	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	124	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	5.61	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	5000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	5100	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	5.06	Gewicht
-----------	------	---------