
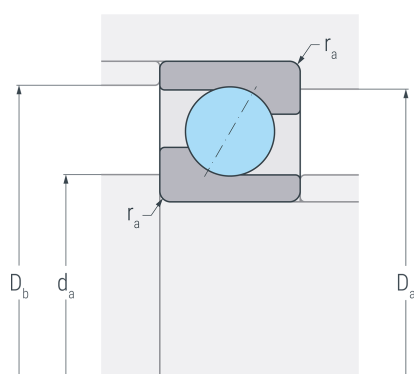
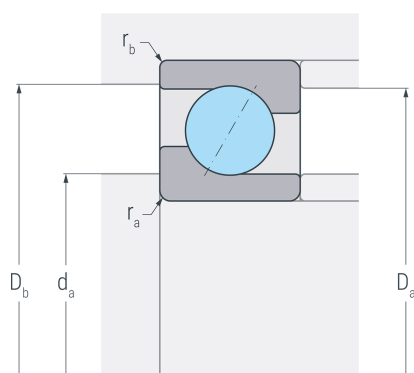


7203B.TVP

Schräggugellager, einreihig, Druckwinkel 40°, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

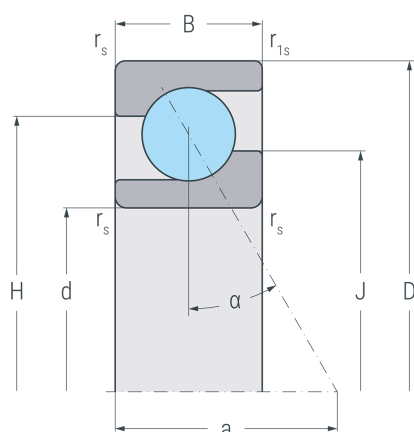

Abmessungen

d	(mm)	17	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	40	Außendurchmesser
B	(mm)	12	Breite
r_{s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand
a	(mm)	18	Stützweite
H	(mm)	31.2	Borrdurchmesser Außenring
J	(mm)	26.1	Borrdurchmesser Innenring

Druckwinkel

α	(°)	40	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	21.2	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	35.8	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b max}	(mm)	37.6	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	0.065	Gewicht
-----------	-------	---------



7203B.TVP

Schräggugellager, einreihig, Druckwinkel 40°, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus
Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	10	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	6	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.31	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	23000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	18000	Bezugsdrehzahl