



QJ322N2.MPA

Vierpunktlager, einreihig, geteilter Innenring, Druckwinkel 35°, 2 Haltenuten, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

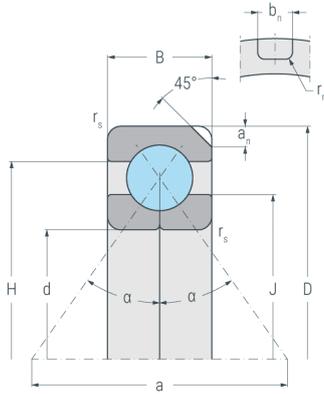

QJ...N2

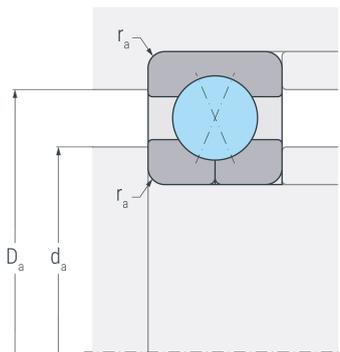

Abmessungen

d	(mm)	110	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	240	Außendurchmesser
B	(mm)	50	Breite
r_{s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
a	(mm)	123	Stützweite
H	(mm)	195.5	Borrdurchmesser Außenring
J	(mm)	156.4	Borrdurchmesser Innenring
a_n	(mm)	11.7	Nuttiefe
b_n	(mm)	10.5	Nutbreite
r_n	(mm)	2	Nutgrundradius

Druckwinkel

α	(°)	35	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	124	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	226	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		12.2	Gewicht
-----------	--	------	---------



QJ322N2.MPA

Vierpunktlager, einreihig, geteilter Innenring, Druckwinkel 35°, 2 Haltenuten, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	345	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	415	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	17.9	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	5300	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	2700	Bezugsdrehzahl